MCMS Warka Sp. z o.o.

КАТАЛОГ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЦЕПОВ И МАШИН ДЛЯ САДОВОДСТВА

NOVATECH

ООО «НОВАТЕК»
info@novatech-agro.ru
www.novatech-agro.ru
Тел.: +7 (48143) 3-25-22,
+7 (48143) 3-25-23

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА

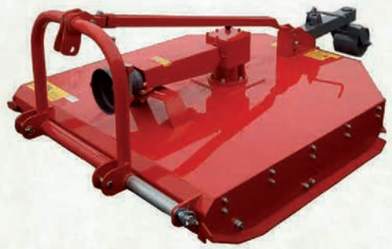

КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОДНОРОТОРНАЯ

Параметры		RG-120	RG-140	RG-160	RG-180	RG-200
Рабочая ширина	см	120	140	160	180	200
Количество рабочих ножей	шт	4 вращающихся, 2 неподвижных				
Высота кошения	см	от 3 до 15				
Вес	кг	340	390	460	500	540
Требуемая мощность	кВт/л.с	16/22	18/24	20/27	22/30	24/33
Максимальный диаметр веток	см	4				

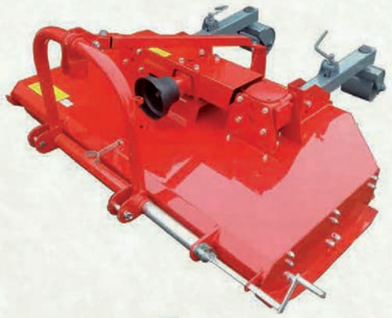

КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДВУХРОТОРНАЯ

Параметры		RG-180/2	RG-200/2	RG-220	RG-240	RG-270
Рабочая ширина	см	180	200	220	240	270
Количество рабочих ножей	шт	8 вращающихся, 2 неподвижных				
Высота кошения	см	от 3 до15				
Вес	кг	515	535	555	575	595
Требуемая мощность	кВт/л.с	23/31	25/34	28/38	35/48	40/54
Максимальный диаметр веток	см	3				

Параметры		RG-300/60
Боковой сдвиг	см	300
Рабочая ширина	шт	8 вращающихся, 2 неподвижных
Высота кошения	см	от 3 до 15
Вес	кг	795
Требуемая мощность	кВт/л.с	45/55
Максимальный диаметр веток	см	5

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ МОЛОТКОВЫЕ

Параметры		RB-150	RB-180
Рабочая ширина	см	150	180
Количество молотков	шт	15	18
Вес	kg	600	680
Требуемая мощность	кВт/л.с	30/41	40/54
Максимальный диаметр веток	см	7	

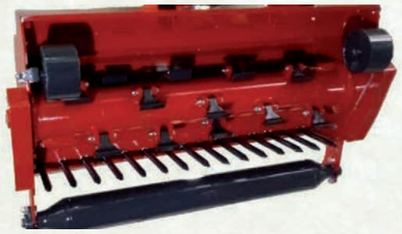

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ ЗАДНЕ/ПЕРЕДНЕНАВЕСНЫЕ МОЛОТКОВЫЕ

Параметры		RB-150/PT	RB-180/PT
Рабочая ширина	см	150	180
Количество молотков	шт	15	18
Вес	kg	645	725
Требуемая мощность	кВт/л.с	30/41	40/54
Максимальный диаметр веток	см	7	

ПЛАТФОРМА САДОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
- грузоподъемность 2 000 кг
- высота подъема до 2,6 м
- гидравлический распределитель на платформе
- механически выдвигаемые боковые трапы (рабочая ширина 130-260 см)
- подключение к гидравлической системе трактора

ОПЦИОНАЛЬНО:
- лифт с роликами
- ролики для перемещения ящиков на платформе
- гидравлический привод боковых трапов (рабочая ширина 130-260 см)

НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА

Параметры		UZP-350/4
Производительность вентилятора	м3/час	36000
Высота забора воздуха	м	4
Ширина выдувания	м	20 - 24
Мощность нагревателя	кВт	350
Тип		дизтопливо
Требуемая мощность	кВт/л.с	30/41
Средний расход топлива	л/час	22 - 26
Температура максимальная	°C	80
Мощность преобразователя 12/230В	Вт	1000
Емкость баков для топлива	л	160
Вес	кг	870

Нагреватель воздуха UZP-350/4 является нагревательным устройством, предназначенным для защиты фруктовых деревьев, и урожая мягких плодов и ягод от заморозков. Дальность потока - это примерно 10 - 12 м в одну сторону. Рекомендуемая область защиты 3-4 га.

NOVATECH MCMS Warka Sp. z o.o.

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ

Параметры		GZ/M	GZ-2/M	GZ-3/M
Требуемая мощность	кВт/л.с	45/61	65/88	90/122
Количество зубьев	шт.	1	2	3
Рабочая глубина	см	70		
Вес	кг	210	300	390

Параметры		Сажалкой
Требуемая мощность	кВт/л.с	45/61
Рабочая глубина	см	46
Вес	кг	240
ОПЦИОНАЛЬНО		

Параметры		Укладчик трубы
Диаметр трубы	см	Ø 16
Рабочая глубина	см	46
Вес	кг	54
ОПЦИОНАЛЬНО		

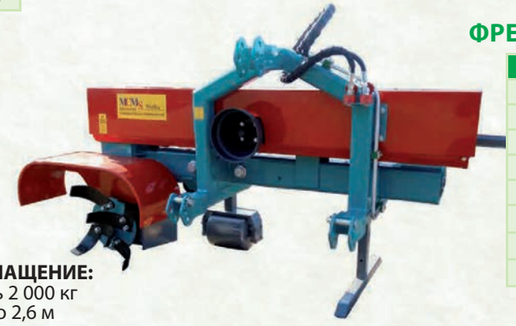

ФРЕЗА ТРАНШЕЙНАЯ САДОВАЯV

Параметры		FSS
Максимальная рабочая ширина	см	55
Максимальная рабочая глубина	см	35
Количество рабочих ножей	шт	6
Требуемая мощность	л.с.	48
Транспортный просвет	см	30
Боковой сдвиг	см	80
Рабочая скорость	км/ч	1 – 2
Вес	кг	520

БУР ЗЕМЛЯНОЙ

Параметры		DS-25/50
Рабочая ши́рина	см	Ø 25, Ø 50 или по заказу
Вращение дрели при 540 ВОМ	об/мин	320
Требуемая мощность	кВт/л.с	20/27
Максимальная рабочая глубина	см	при Ø 25 - 100 при Ø 50 - 65 или по заказу

БУР ЗЕМЛЯНОЙ

Параметры		SZ/H-25/50
Рабочая ширина	см	Ø 25, Ø 50 или по заказу
Боковой сдвиг от оси трактора	см	80
Вращение дрели при 540 ВОМ	об/мин	320
Требуемая мощность	кВт/л.с	20/27
Максимальная рабочая глубина	см	при Ø 25 - 100 при Ø 50 - 65 или по заказу
Вес	кг	180

ТЕХНИКА ДЛЯ КЛУБНИКИ

МАШИНА ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Параметры		RS-01	RS - 16/B
Рабочая ширина	см	80- 140	
Требуемая мощность	кВт/л.с	23/31	33/45
Привод		от ВОМ трактора	
Требуемый поток масла	л\ч	-	30
Диаметр диска для резки тюков	см	Ø60	Ø180
Производительность	га/час	0,2 - 1	
Вес	кг	280	840

Машины для мульчирования предназначены для укладки соломы между рядами пропашных культур, таких как клубника, помидоры, огурцы, малина, чтобы защитить их от мороза. Форма измельчаемого материала: RS-01 прямоугольные тюки а RS-16/B рулоны цилиндрической формы

ПОЛОЛЬНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Параметры		PH-1	PH-2
Рабочая глубина	см	1-5	
Рабочая ширина	см	140	
Требуемый поток масла	л\ч	40	60
Источник привода		гидросистема трактора	
Производительность	га/час	0,1 - 1	0,2 - 2
Диаметр дисков	см	2 x Ø 25	4 x Ø 25
Вес	кг	160	240

РЫХЛИТЕЛЬ МЕЖДУРЯДНЫЙ

Параметры		GM-2	GM-3
Требуемая мощность	кВт/л.с	30/41	
Количество рабочих секций	шт	2	3
Количество ножей в секции	шт	8-16	
Расстояние между секциями	см	40-120	
Ширина рабочей секции	см	35-50	
Максимальная глубина работы	см	8	
Вес	кг	450	590

NOVATECH

MCMS Warka Sp. z o.o.